

SF20S Electric Powered

مشخصات اولیه لیفتراک ۲ تن برقی		
2000	Kg	ظرفیت حمل بار
4500-5000-6000	mm	ارتفاع بالابری
500	mm	فاصله مرکز ثقل تا تکیه گاه شاخک
1070	mm	طول شاخک
2050	mm	شعاع چرخش
6/12	degree	زاویه دکل (جلو/عقب)
48/600	V/Ah	ولتاژ و ظرفیت باتری
AC		نوع موتور حرکت



SF25S Electric Powered

مشخصات اولیه لیفتراک ۲/۵ تن برقی		
2500	Kg	ظرفیت حمل بار
4500-5000-6000	mm	ارتفاع بالابری
500	mm	فاصله مرکز ثقل تا تکیه گاه شاخک
1070	mm	طول شاخک
2050	mm	شعاع چرخش
6/12	degree	زاویه دکل (جلو/عقب)
48/700	V/Ah	ولتاژ و ظرفیت باتری
AC		نوع موتور حرکت



SF30 Diesel Engine

مشخصات اولیه لیفتراک ۳ تن دیزلی		
3000	Kg	ظرفیت حمل بار
4500-5000	mm	ارتفاع بالابری
500	mm	فاصله مرکز ثقل تا تکیه گاه شاخک
1220	mm	طول شاخک
2400	mm	شعاع چرخش
6/12	degree	زاویه دکل (جلو/عقب)
ISUZU6 4JG2 (Original)		مدل موتور
44.9/2450	Kw/rpm	قدرت موتور



SF30Y Dual Fuel

مشخصات اولیه لیفتراک ۳ تن دوگانه سوز		
3000	Kg	ظرفیت حمل بار
4500	mm	ارتفاع بالابری
500	mm	فاصله مرکز ثقل تا تکیه گاه شاخک
1220	mm	طول شاخک
2400	mm	شعاع چرخش
6/12	degree	زاویه دکل (جلو/عقب)
NISSAN K25(Original)		مدل موتور
37.4/2300	Kw/rpm	قدرت موتور




SF50 Diesel Engine

مشخصات اولیه لیفتراک ۵ تن دیزلی		
5000	Kg	ظرفیت حمل بار
4000-4500	mm	ارتفاع بالابری
600	mm	فاصله مرکز ثقل تا تکیه گاه شاخک
1820	mm	طول شاخک
3250	mm	شعاع چرخش
6/12	degree	زاویه دکل (جلو/عقب)
ISUZU6 BG1 (Original)		مدل موتور
82.3/200	Kw/rpm	قدرت موتور



SF70 Diesel Engine

مشخصات اولیه لیفتراک ۷ تن دیزلی		
7000	Kg	ظرفیت حمل بار
4000-4500	mm	ارتفاع بالابری
600	mm	فاصله مرکز ثقل تا تکیه گاه شاخک
1820	mm	طول شاخک
3450	mm	شعاع چرخش
6/12	degree	زاویه دکل (جلو/عقب)
ISUZU6 BG1 (Original)		مدل موتور
82.3/200	Kw/rpm	قدرت موتور

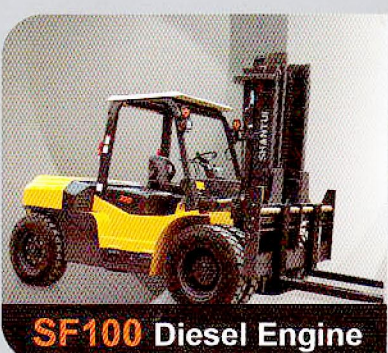

SF100 Diesel Engine

مشخصات اولیه لیفتراک ۱۰ تن دیزلی		
10000	Kg	ظرفیت حمل بار
3500-4000	mm	ارتفاع بالابری
600	mm	فاصله مرکز ثقل تا تکیه گاه شاخک
2100	mm	طول شاخک
3900	mm	شعاع چرخش
6/12	degree	زاویه دکل (جلو/عقب)
ISUZU6 BG1 (Original)		مدل موتور
82.3/200	Kw/rpm	قدرت موتور



SF160 Diesel Engine

مشخصات اولیه لیفتراک ۱۶ تن دیزلی		
16000	Kg	ظرفیت حمل بار
3500-4000	mm	ارتفاع بالابری
1200	mm	فاصله مرکز ثقل تا تکیه گاه شاخک
2200	mm	طول شاخک
5000	mm	شعاع چرخش
6/10	degree	زاویه دکل (جلو/عقب)
CUMMINS QSB6.7 (Original)		مدل موتور
142/2300	Kw/rpm	قدرت موتور